


Inserta Tee® pour applications de membrane CIP

Inserta Tee est un raccord de service en trois parties; il est composé d'une cloche en PVC, d'un manchon en caoutchouc et d'une bande en acier inoxydable. Inserta Tee est ajusté par compression dans le trou percé de la paroi d'un tuyau principal, ne nécessite aucun outillage spécial et permet de tarauder les lignes existantes sans perturber l'assise.

Lorsqu'ils sont utilisés avec des applications de membrane durcie en place, les Inserta Tees présentent les avantages suivants :

- Réduction des heures de travail et des matériaux de tuyauterie
- Services connectés au besoin
- Raccord étanche à l'eau*, vérifiable à chaque fois

Détail d'installation pour le taraudage d'un tuyau rigide recouvert à l'aide d'un Inserta Tee

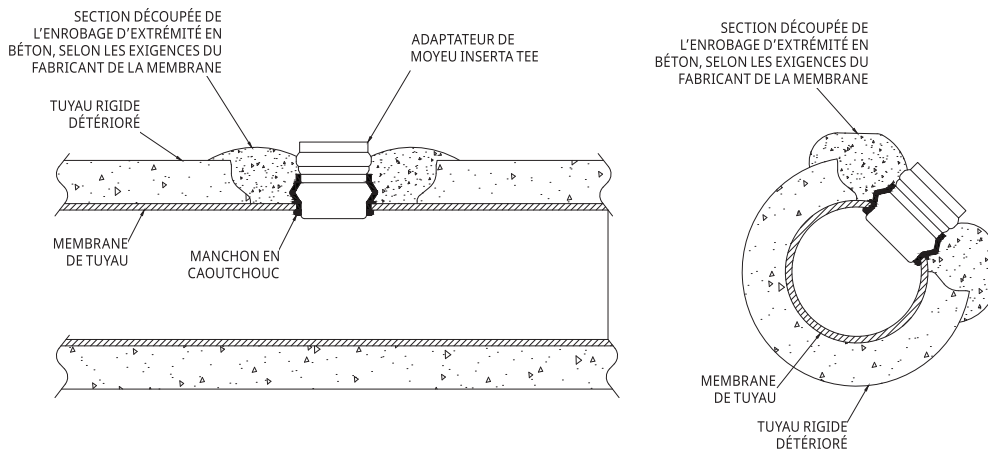

Instructions d'installation

1. Marquer la zone à tarauder sur la surface du tuyau rigide. La largeur de la zone de travail doit être supérieure de 50 mm (2 po) au diamètre de l'Inserta Tee.
2. Dégager la section de tuyau rigide à tarauder et exposer la nouvelle section de membrane.
3. Brosser et nettoyer la surface de la membrane du tuyau, en retirant les sections endommagées du tuyau rigide.
4. Carotter un trou dans la membrane avec la scie-cloche Inserta Tee appropriée.
5. Installer le raccord Inserta Tee dans la membrane CIPP conformément aux instructions d'installation habituelles. Placer le manchon sur le tuyau hôte, en alignant la ligne dorée perpendiculairement au tuyau principal. Appliquer la solution savonneuse. Aligner la ligne rouge du moyeu en PVC avec la ligne dorée du manchon. Faire passer le moyeu à travers le manchon en caoutchouc jusqu'à la ligne rouge « home ». Placer et serrer la bande en acier inoxydable.
6. Envelopper la section découpée du tuyau rigide avec du béton lorsque requis par le fabricant de la membrane.

* La performance de l'étanchéité à l'eau dépend du type et de l'état du tuyau principal. Communiquez avec votre représentant ADS au sujet de votre application spécifique.

