


Fiche d'entretien de MudPik

Les tapis MUDPIK doivent être inspectés et entretenus avant chaque utilisation sur le terrain. Les inspections doivent inclure les points suivants.

- Vérifiez que les boulons qui fixent les boutons sont bien serrés. Si l'un des boulons est desserré, il doit être serré jusqu'à ce que le bouton soit bien serré sur le tapis.
- Vérifiez que les boulons fixant les plaques de connexion sont bien serrés. Tous les boulons desserrés doivent être bien resserrés sur la plaque de connexion.
- Vérifiez l'accumulation de sédiments entre les boutons. Si les sédiments atteignent la première crête du bouton, à environ 25,5 mm (1,5 po) au-dessus du tapis, vous devez les retirer. Voir le diagramme ci-dessous.

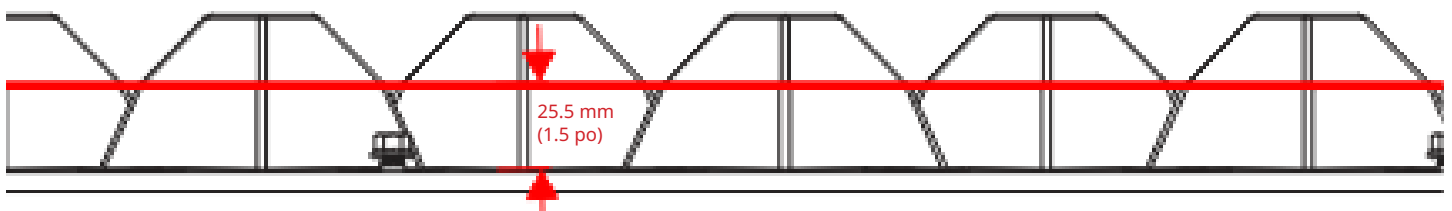

Nettoyage et entretien

Les méthodes de nettoyage varient en fonction des différents types de sol et de l'équipement disponible. Les options incluent, sans s'y limiter.

- Accessoire de balai pour chargeuse à direction à glissement
- Balayeuse de rue ou de trottoir
- Laveuse à pression et camion aspirateur pour contenir l'eau
- Pelle et balai à main

Équipement à chenilles non métalliques

