


MC-4500 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

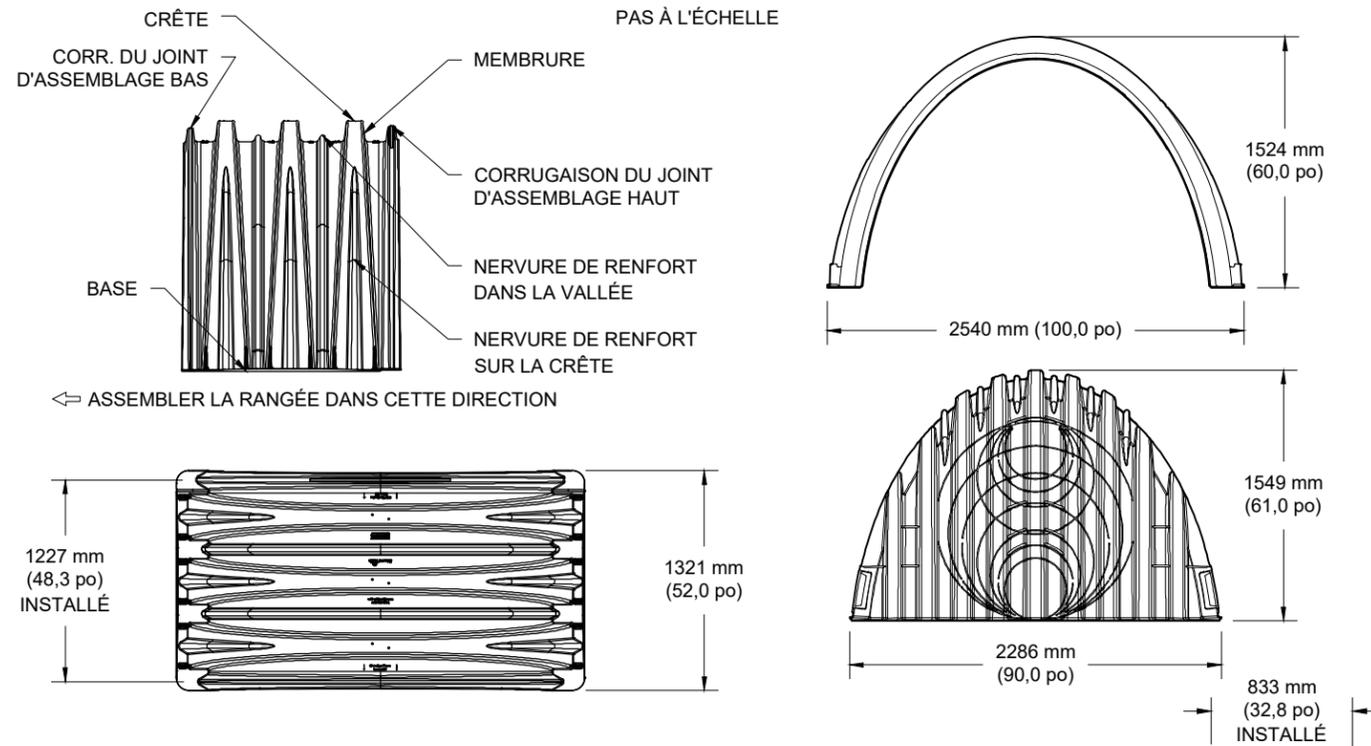

SPÉCIFICATIONS NOMINALES DE LA CHAMBRE

DIMENSIONS (L X H X LONGUEUR INSTALLÉ)	2540 mm X 1524 mm X 1227 mm	(100,0 po X 60,0 po X 48,3 po)
VOLUME DE LA CHAMBRE	3,01 m ³	(106,5 pi ³)
VOLUME MINIMUM INSTALLÉ*	4,60 m ³	(162,6 pi ³)
POIDS	56,7 kg	(125,0 lbs.)

SPÉCIFICATIONS NOMINALES DU BOUCHON

DIMENSIONS (L X H X LONGUEUR INSTALLÉ)	2286 mm X 1549 mm X 833 mm	(90,0 po X 61,0 po X 32,8 po)
VOLUME DU BOUCHON	1,12 m ³	(39,5 pi ³)
VOLUME MINIMUM INSTALLÉ*	3,26 m ³	(115,3 pi ³)
POIDS	40,8 kg	(90 lbs.)

*ON SUPPOSE 300 mm (12 po) DE PIERRE AU DESSUS, 230 mm (9 po) EN DESSOUS, ET 230 mm (9 po) ENTRE LES CHAMBRES, 300 mm (12 po) DE PÉRIMÈTRE DE PIERRE DEVANT LES BOUCHONS ET UNE POROSITÉ DE 40%.

TROU PERCÉ DANS LE BAS DES BOUCHONS POUR LES NUMÉROS DE PIÈCES FINISSANT PAR "B"
 TROU PERCÉ DANS LE BAS DES BOUCHONS POUR LES NUMÉROS DE PIÈCES FINISSANT PAR "T"
 BOUCHONS AVEC CONNEXION SOUDÉE PRÉFABRIQUÉE POUR LES PIÈCES FINISSANT PAR "W"

PART #	STUB	B	C
MC4500IEPP06T	150 mm (6 po)	1,081 m (42,54 po)	---
MC4500IEPP06B		---	22 mm (0,86 po)
MC4500IEPP08T	200 mm (8 po)	1,029 m (40,50 po)	---
MC4500IEPP08B		---	26 mm (1,01 po)
MC4500IEPP10T	250 mm (10 po)	975 mm (38,37 po)	---
MC4500IEPP10B		---	34 mm (1,33 po)
MC4500IEPP12T	300 mm (12 po)	907 mm (35,69 po)	---
MC4500IEPP12B		---	39 mm (1,55 po)
MC4500IEPP15T	375 mm (15 po)	831 mm (32,72 po)	---
MC4500IEPP15B		---	43 mm (1,70 po)
MC4500IEPP18T	450 mm (18 po)	746 mm (29,36 po)	---
MC4500IEPP18TW			---
MC4500IEPP18B		---	50 mm (1,97 po)
MC4500IEPP18BW		---	---
MC4500IEPP24T	600 mm (24 po)	585 mm (23,05 po)	---
MC4500IEPP24TW			---
MC4500IEPP24B		---	57 mm (2,26 po)
MC4500IEPP24BW		---	---
MC4500IEPP30BW	750 mm (30 po)	---	75 mm (2,95 po)
MC4500IEPP36BW	900 mm (36 po)	---	83 mm (3,25 po)
MC4500IEPP42BW	1050 mm (42 po)	---	90 mm (3,55 po)

NOTE: TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES

DES RADIERS SUR MESURE PRÉFABRIQUÉS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. LES COLLECTEURS REPERTORIÉS INCLUENT DU 300-600 mm (12-24 po) CONCENTRIQUES ET DU 375-1200 mm (15-48 po) ECCENTRIQUES. LA COUPE DES BOUCHONS MC-4500 SUR LE CHANTIER POUR DES RADIERS SUR MESURE N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR DES CONDUITES PLUS GRANDES QUE 250 mm (10 po). LES EMPLACEMENTS DE RADIERS DANS LA COLONNE "B" SONT LES PLUS HAUTS POSSIBLE POUR LE DIAMÈTRE ASSOCIÉ.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CHAMBRE MC-4500

DATE: 05/01/25
DESSINÉ: SMW
DESSIN N°: 724-410_Q
VÉRIFIÉ: JLM

DATE	DRWN	CHKD	DESCRIPTION

StormTech®
Système de Chambres

4640 TRUJMAN BLVD
HILLIARD, OH 43026



CE DESSIN A ÉTÉ PRÉPARÉ SUR BASE DES INFORMATIONS FOURNIES À ADJUSTORMTECH. SOUS LA DIRECTION DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR DU PROJET OU D'UN AUTRE REPRÉSENTANT DU PROJET, CE DESSIN N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LE CADRE D'APPEL D'OFFRES OU POUR CONSTRUCTION. LE CADRE D'APPEL D'OFFRES OU POUR CONSTRUCTION SANS L'APPROBATION PRÉALABLE DE L'INGÉNIEUR, L'INGÉNIEUR DOIT EXAMINER CE DESSIN AVANT L'OFFRE ET/OU LA CONSTRUCTION. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ ULTIME DE L'INGÉNIEUR DE VÉRIFIER QUE LE(S) PRODUIT(S) REPRÉSENTÉ(S) ICI REPRÉSENTÉ(S) ET TOUTS LES DÉTAILS ASSOCIÉS REPRÉSENTENT À TOUTES LES LOIS, RÉGLEMENTATIONS ET ENJEUX DU PROJET APPLICABLES.