


MC-3500 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

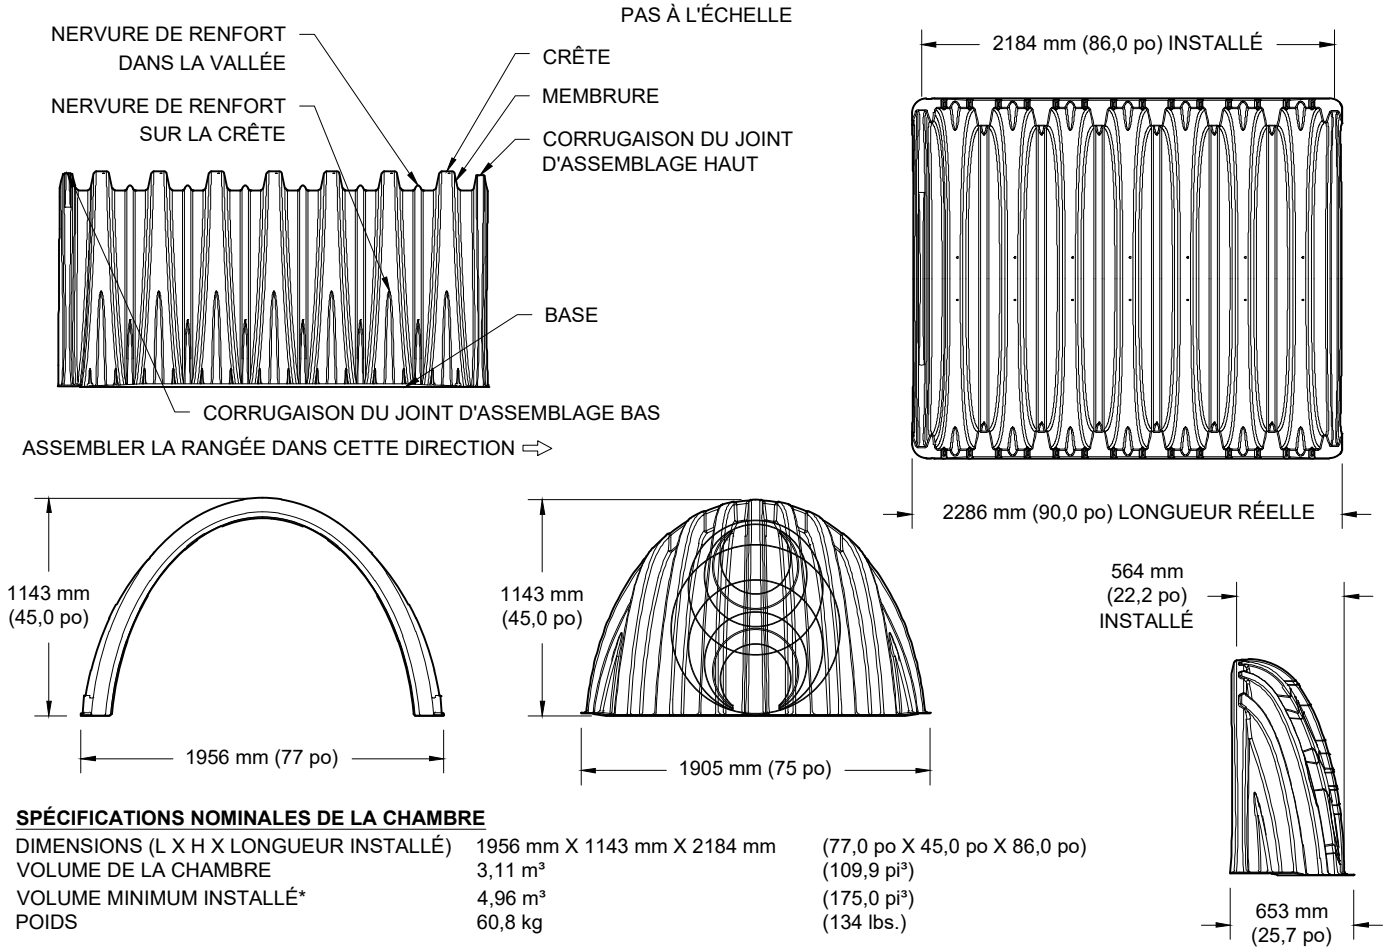

SPÉCIFICATIONS NOMINALES DE LA CHAMBRE

DIMENSIONS (L X H X LONGUEUR INSTALLÉ)	1956 mm X 1143 mm X 2184 mm	(77,0 po X 45,0 po X 86,0 po)
VOLUME DE LA CHAMBRE	3,11 m³	(109,9 pi³)
VOLUME MINIMUM INSTALLÉ*	4,96 m³	(175,0 pi³)
POIDS	60,8 kg	(134 lbs.)

SPÉCIFICATIONS NOMINALES DU BOUCHON

DIMENSIONS (L X H X LONGUEUR INSTALLÉ)	1905 mm X 1143 mm X 571 mm	(75,0 po X 45,0 po X 22,5 po)
VOLUME DU BOUCHON	0,42 m³	(14,9 pi³)
VOLUME MINIMUM INSTALLÉ*	1,28 m³	(45,1 pi³)
POIDS	22,2 kg	(49 lbs.)

*EN CONSIDÉRANT 305 mm (12 po) DE PIERRE AU DESSUS, 229 mm (9 po) EN DESSOUS, 152 mm (6 po) DE PIERRE ENTRE LES CHAMBRES, 152 mm (6 po) DE PÉRIMÈTRE DE PIERRE DEVANT LES BOUCHONS ET UNE POROSITÉ DE 40%.

TUYAUX EN BAS DES BOUCHONS POUR LES NUMÉROS DE PIÈCES FINISSANT PAR "B"
TUYAUX EN HAUT DES BOUCHONS POUR LES NUMÉROS DE PIÈCES FINISSANT PAR "T"
BOUCHONS AVEC PLAQUE COURONNE FUSIONNÉE POUR LES NUMÉROS DE PIÈCES FINISSANT PAR "C"
BOUCHONS AVEC TUYAU FUSIONNÉ PRÉFABRIQUÉ POUR LES NUMÉROS DE PIÈCES FINISSANT PAR "W"

# PIÈCES	TUYAU	B	C		
MC3500IEPP06T	150 mm (6 po)	844 mm (33,21 po)	---		
MC3500IEPP06B		---	17 mm (0,66 po)		
MC3500IEPP08T	200 mm (8 po)	791 mm (31,16 po)	---		
MC3500IEPP08B		---	21 mm (0,81 po)		
MC3500IEPP10T	250 mm (10 po)	738 mm (29,04 po)	---		
MC3500IEPP10B		---	24 mm (0,93 po)		
MC3500IEPP12T	300 mm (12 po)	670 mm (26,36 po)	---		
MC3500IEPP12B		---	34 mm (1,35 po)		
MC3500IEPP15T	375 mm (15 po)	594 mm (23,39 po)	---		
MC3500IEPP15B		---	38 mm (1,50 po)		
MC3500IEPP18TC	450 mm (18 po)	509 mm (20,03 po)	---		
MC3500IEPP18TW		---	45 mm (1,77 po)		
MC3500IEPP18BC					
MC3500IEPP18BW		368 mm (14,48 po)	---		
MC3500IEPP24TC	600 mm (24 po)				
MC3500IEPP24TW					
MC3500IEPP24BC					
MC3500IEPP24BW	---	52 mm (2,06 po)			
MC3500IEPP30BC	750 mm (30 po)	---	70 mm (2,75 po)		

DES RADIERS PRÉCOUPÉS SUR MESURE SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. LES COLLECTEURS REPERTORIÉS INCLUENT DU 300-600 mm (12-24 po) CONCENTRIQUES ET DU 375-1200 mm (15-48 po) ECCENTRIQUES. LA COUPE DES BOUCHONS MC-3500 SUR LE CHANTIER POUR DES RADIERS SUR MESURE N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR DES CONDUITES PLUS GRANDES QUE 250 mm (10 po). LES EMPLACEMENTS DE RADIERS DANS LA COLONNE "B" SONT LES PLUS HAUTS POSSIBLE POUR LE DIAMÈTRE ASSOCIÉ.

NOTE: TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CHAMBRE MC-3500

DATE:	05/01/25	DESSINÉ:	SMW
DESSIN N °:	724-310_Q	VERIFIÉ:	JLM

DATE	DRWN	CHKD	DESCRIPTION

StormTech®
Système de Chambres

ADS
4640 TRUEMAN BLVD
HILLIARD, OH 43026

CE DESSIN A ÉTÉ PRÉPARÉ SUR BASE DES INFORMATIONS FOURNIES À ADS/STORMTECH. SOUS LA DIRECTION DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR DU PROJET OU D'UN AUTRE REPRÉSENTANT DU PROJET, CE DESSIN N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LE CADRE D'APPEL D'OFFRES OU POUR CONSTRUCTION SANS L'APPROBATION PRÉALABLE DE L'INGÉNIEUR. L'INGÉNIEUR DOIT EXAMINER CE DESSIN AVANT L'OFFRE ET/OU LA CONSTRUCTION. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ ULTIME DE L'INGÉNIEUR DE S'ASSURER QUE LE(S) PRODUIT(S) REPRÉSENTÉ ET/OU LES LOIS, RÉGLEMENTATIONS ET ENGAGEMENTS ASSOCIÉS RÉPONDENT À TOUTES LES LOIS, RÉGLEMENTATIONS ET ENGAGEMENTS DU PROJET APPLICABLES.