

Joint d'étanchéité de selle

Advanced Drainage Systems présente un nouveau joint de selle qui fera gagner du temps d'installation. Le joint d'étanchéité convient aux tuyaux de 300 à 900 mm (12 à 36 po) de diamètre et est utilisé pour les tuyaux à double paroi N-12^{MD} (PEHD) et HP Storm (PP). Le joint d'étanchéité et le tuyau peuvent ensuite être installés dans les cloches des puits ou raccords Nyloplast®.

Caractéristiques et avantages


- Les joints d'étanchéité conviennent aux tuyaux à double paroi N-12 et HP Storm
- La technologie d'orifice de levier pour 600 à 900 mm (24 à 36 po) est exclusive à ADS
- Étanche à l'eau conformément à la norme ASTM D3212
- Un « clic » audible pour savoir quand le joint d'étanchéité de la selle a été installé correctement sur le tuyau

Gain de temps d'installation considérable

Diamètre mm (po)	Temps d'installation du joint d'étanchéité dans la vallée (personnes requises)	Temps d'installation du joint d'étanchéité de selle (personnes requises)
300-450 (12-18)	5-10 minutes (1)	<5 minutes (1)
600-750 (24-30)	20+ minutes (2)	<5 minutes (1)
900 (36)	30+ minutes (2+)	<5 minutes (1)

Comparaison des joints d'étanchéité

Taille mm (po)	Nouveau code de joint d'étanchéité	Ancien code de joint d'étanchéité
300 (12)	1258AG	1259AG
375 (15)	1558AG	1559AG
450 (18)	1858AG	1859AG 1859AGL
600 (24)	2458AG 2458AGL 2458AGHPEP	2459AG 2459AGL 2459AGLHP 2459AGLMH
750 (30)	3058AG	3063MG
900 (36)	3658AG	3660MG 3665MG

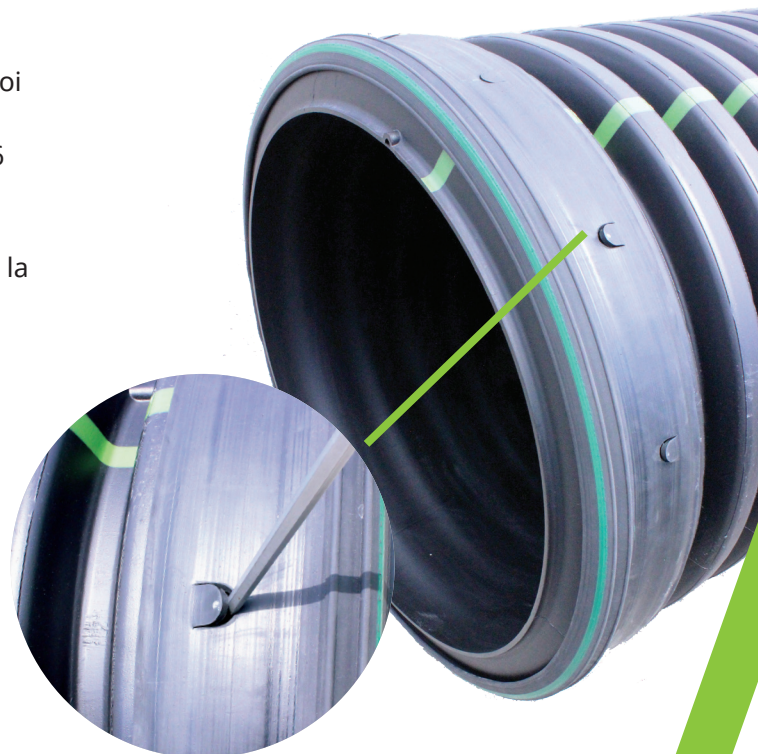

La photo ci-dessus montre un diamètre de 600 à 900 mm (24 à 36 po) Joint d'étanchéité de selle.



Balayez le code QR pour voir la vidéo d'installation.

