

N-12® Flex

La flexibilité que les entrepreneurs recherchent.
Les débits dont les agriculteurs ont besoin.



Les meilleurs débits de l'industrie.
Des débits de 12 %¹ supérieurs aux débits moyens de l'industrie des tuyaux flexibles à double paroi.
Des débits de 84 %² supérieurs à ceux d'un tuyau à simple paroi.



Plus de débit. Moins de tuyaux.
Une capacité de débit accrue permet un débit plus élevé avec un tuyau de plus petit diamètre, lorsque comparé à un tuyau à paroi simple.



Installations plus simples et plus sécuritaires.
Élimine le besoin de tranchées ouvertes, améliorant ainsi la sécurité et la vitesse d'installation.



Coûts d'exploitation réduits.
Réduit la quantité de matériau, de main-d'œuvre et d'équipement nécessaires, réduisant de ce fait les frais généraux et les coûts d'exploitation.

Diamètre intérieur mm (po)	Diamètre extérieur mm (po)	Longueur d'un rouleau m (pi)*	Solide	Perforation standard (percé)	Fente fine
200 (8)	241 (9.5)	280 (920)	•	•	•
250 (10)	305 (12)	167 (550)	•	n/a	•
300 (12)	361 (14.2)	110 (360)	•	•	•
375 (15)	450 (17.7)	50 (165)	•	•	•

¹ Fondé sur des essais internes sur des tuyaux à double paroi provenant de six fournisseurs connus.

² Fondé sur des essais internes.

* La longueur des rouleaux s'applique à la production aux É.-U. seulement.




Nous maintenons le flux des affaires.



Les « Conditions générales de vente » d'ADS sont disponibles sur le site Web d'ADS à l'adresse www.adspipe.com. ADSTM, N-12® et « Green Stripe » sont des marques déposées d'Advanced Drainage Systems, Inc.

© 2025 Advanced Drainage Systems, Inc. #11082_Q 03/25 MH

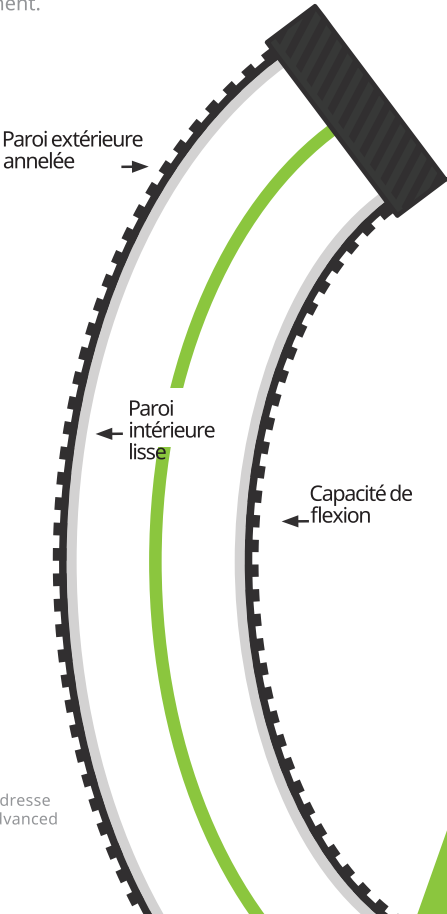

adspipe.ca
800-821-6710