


SC-160LP SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PAS À L'ÉCHELLE

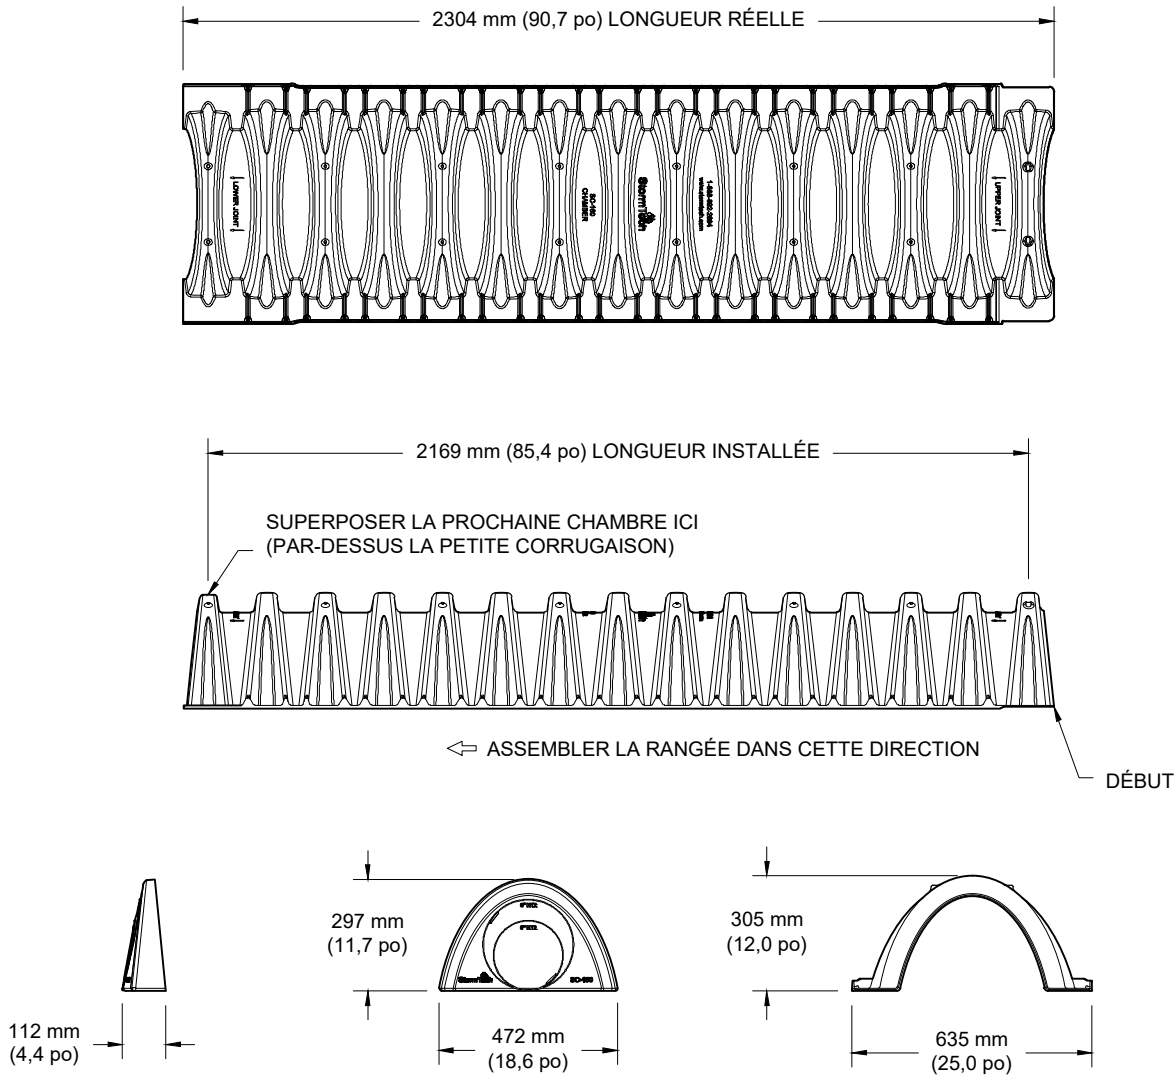

SPÉCIFICATIONS NOMINALES DE LA CHAMBRE


DIMENSIONS (L X H X LONGUEUR INSTALLÉE)	635 mm X 305 mm X 2169 mm	(25,0 x 12,0 x 85,4 po)
VOLUME DE LA CHAMBRE	0,19 m³	(6,85 pi³)
VOLUME MINIMUM INSTALLÉ*	0,45 m³	(16,0 pi³)
POIDS	10,9 kg	(24,0 lbs.)

*EN CONSIDÉRANT 152 mm (6 po) AU-DESSUS, 152 mm (6 po) AU-DESSOUS, ET LA PIERRE ENTRE LES CHAMBRES AVEC 40% DE POROSITÉ.

# PIÈCE	TUYAU	A
SC160EPP	150 mm (6 po)	16 mm (0,66 po)
	200 mm (8 po)	20 mm (0,80 po)
SC160EPP08	200 mm (8 po)	24 mm (0,96 po)

TOUS LES TUYAUX SONT PLACÉS AU PIED DU BOUCHON DE SORTE QUE LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUYAU SOIT AU MÊME NIVEAU QUE LE PIED DU BOUCHON. POUR DE L'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTER ADS CANADA AU 819-395-4244.

NOTE: TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES

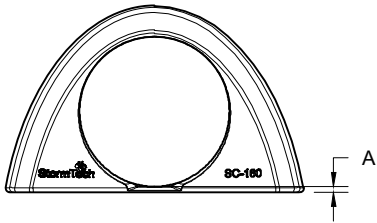

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CHAMBRE SC-160LP

DATE:	05/01/25	DESSINÉ:	SMW
DESSIN N °:	721-110_Q	VERIFIÉ:	JLM

DATE	DRWN	CHKD	DESCRIPTION

StormTech®
Système de Chambres

4640 TRUEMAN BLVD
HILLIARD, OH 43026



CE DESSIN A ÉTÉ PRÉPARÉ SUR BASE DES INFORMATIONS FOURNIES À ADS/STORMTECH. SOUS LA DIRECTION DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR DU PROJET OU D'UN AUTRE REPRÉSENTANT DU PROJET, CE DESSIN N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LE CADRE D'APPEL D'OFFRES OU POUR CONSTRUCTION SANS L'APPROBATION PRÉALABLE DE L'INGÉNIEUR. L'INGÉNIEUR DOIT EXAMINER CE DESSIN AVANT L'OFFRE ET/OU LA CONSTRUCTION. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ ULTIME DE L'INGÉNIEUR DE S'ASSURER QUE LE(S) PRODUIT(S) REPRÉSENTÉ ET TOUTS LES DÉTAILS ASSOCIÉS RÉPONDENT À TOUTES LES LOIS, RÉGLEMENTATIONS ET EXIGENCES DU PROJET APPLICABLES.