


MC-7200 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PAS À L'ÉCHELLE

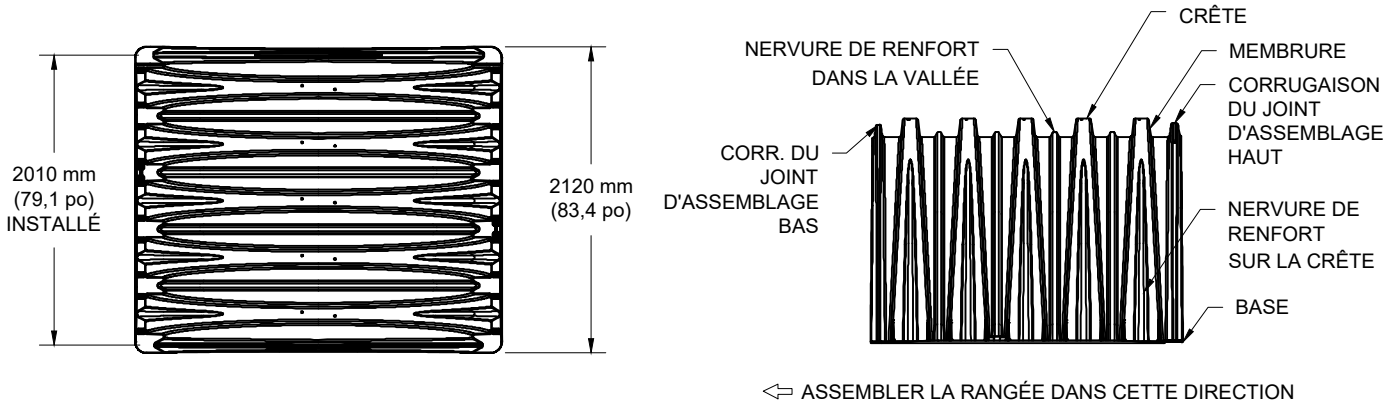

SPÉCIFICATIONS NOMINALES DE LA CHAMBRE

DIMENSIONS (L X H X LONGUEUR INSTALLÉ)	2540 mm X 1524 mm X 2010 mm	(100,0 po X 60,0 po X 79,1 po)
VOLUME DE LA CHAMBRE	4,98 m³	(175,9 pi³)
VOLUME MINIMUM INSTALLÉ*	7,56 m³	(267,3 pi³)
POIDS	92,9 kg	(205,0 lbs.)

SPÉCIFICATIONS NOMINALES DU BOUCHON


DIMENSIONS (L X H X LONGUEUR INSTALLÉ)	2286 mm X 1549 mm X 833 mm	(90,0 po X 61,0 po X 32,8 po)
VOLUME DU BOUCHON	1,12 m³	(39,5 pi³)
VOLUME MINIMUM INSTALLÉ*	3,26 m³	(115,3 pi³)
POIDS	40,8 kg	(90 lbs.)

*ON SUPPOSE 300 mm (12 po) DE PIERRE AU DESSUS, 230 mm (9 po) EN DESSOUS, ET 230 mm (9 po) ENTRE LES CHAMBRES, 300 mm (12 po) DE PÉRIMÈTRE DE PIERRE DEVANT LES BOUCHONS ET UNE POROSITÉ DE 40%.

TROU PERCÉ DANS LE BAS DES BOUCHONS POUR LES NUMÉROS DE PIÈCES FINISSANT PAR "B"
TROU PERCÉ DANS LE BAS DES BOUCHONS POUR LES NUMÉROS DE PIÈCES FINISSANT PAR "T"
BOUCHONS AVEC CONNEXION SOUDÉE PRÉFABRIQUÉE POUR LES PIÈCES FINISSANT PAR "W"

PART #	STUB	B	C
MC7200IEPP06T	150 mm (6 po)	1,081 m (42,54 po)	---
MC7200IEPP06B		---	22 mm (0,86 po)
MC7200IEPP08T	200 mm (8 po)	1,029 m (40,50 po)	---
MC7200IEPP08B		---	26 mm (1,01 po)
MC7200IEPP10T	250 mm (10 po)	975 mm (38,37 po)	---
MC7200IEPP10B		---	34 mm (1,33 po)
MC7200IEPP12T	300 mm (12 po)	907 mm (35,69 po)	---
MC7200IEPP12B		---	39 mm (1,55 po)
MC7200IEPP15T	375 mm (15 po)	831 mm (32,72 po)	---
MC7200IEPP15B		---	43 mm (1,70 po)
MC7200IEPP18T	450 mm (18 po)	746 mm (29,36 po)	---
MC7200IEPP18TW		---	50 mm (1,97 po)
MC7200IEPP18B			
MC7200IEPP18BW		---	
MC7200IEPP24T	600 mm (24 po)	585 mm (23,05 po)	---
MC7200IEPP24TW		---	57 mm (2,26 po)
MC7200IEPP24B			
MC7200IEPP24BW		---	
MC7200IEPP30BW	750 mm (30 po)	---	75 mm (2,95 po)
MC7200IEPP36BW	900 mm (36 po)	---	83 mm (3,25 po)
MC7200IEPP42BW	1050 mm (42 po)	---	90 mm (3,55 po)

NOTE: TOUTES LES DIMENSIONS SONT NOMINALES

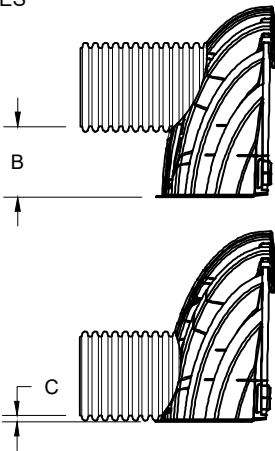

DES RADIERS SUR MESURE PRÉFABRIQUÉS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. LES COLLECTEURS REPERTORIÉS INCLUENT DU 300-600 mm (12-24 po) CONCENTRIQUES ET DU 375-1200 mm (15-48 po) ECCENTRIQUES. LA COUPE DES BOUCHONS MC-7200 SUR LE CHANTIER POUR DES RADIERS SUR MESURE N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR DES CONDUITES PLUS GRANDES QUE 250 mm (10 po). LES EMPLACEMENTS DE RADIERS DANS LA COLONNE "B" SONT LES PLUS HAUTS POSSIBLE POUR LE DIAMÈTRE ASSOCIÉ.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CHAMBRE MC-7200

DATE:	05/01/25	DESSINÉ:	SMW
DESSIN N °:	724-710_Q	VERIFIÉ:	JLM

DATE	DRWN	CHKD	DESCRIPTION

StormTech®
Système de Chambres

4640 TRUEMAN BLVD
HILLIARD, OH 43026

